


Cal viva CL-90-Q

(Designación según EN 459-1)

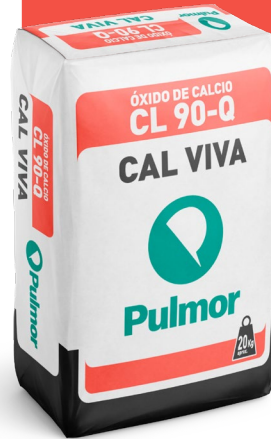

DESCRIPCIÓN

Óxido de calcio. Cal de construcción que después de su extinción se utiliza como ligante individual o incorporada en las mezclas formuladas. Preparación de conglomerante para morteros de albañilería, revoco y enlucido, para la fabricación de otros productos de construcción. Aplicaciones en ingeniería civil (tratamiento de suelos, mezclas asfálticas, etc). Seguridad: ver ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- Sacos de 15 kg.
- Palés de 1.050 kg (70 sacos).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CaO+MgO	≥ 90 %
MgO	≤ 5 %
CO₂	≤ 4 %
SO₃	≤ 2 %
Cal útil	≥ 80 %
Estabilidad	Cumple el ensayo
Reactividad	R5
Distribución granulométrica	P2

El fabricante garantiza que todos los procesos son efectuados conforme a los criterios definidos. No obstante, se trata de productos naturales que pueden presentar ligeras variaciones en las características físico-químicas sin incidencia notable sobre la calidad del producto.

MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56
36204 Vigo (Pontevedra)
Tf. 986 26 90 00

www.pulmor.es

Información.pulmor@vcimentos.com

Fábrica

Sergude
15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 902 03 08 48



Rev. Octubre 2024 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)

NOTA LEGAL

La información contenida en la presente ficha técnica, así como las instrucciones de forma de uso del producto, están dadas de buena fe y se basan en nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. Los valores ofrecidos se han obtenido en pruebas realizadas en laboratorio y de acuerdo a las condiciones específicas que exige la normativa de referencia, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ofrecer MORTEROS DE GALICIA, S.L., ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es