
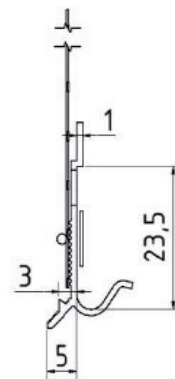
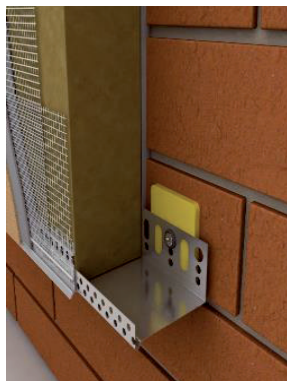


DESCRIPCIÓN

Perfil Adhesivo para el perfil de arranque, fabricado en PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, para pegar en el perfil de arranque; incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

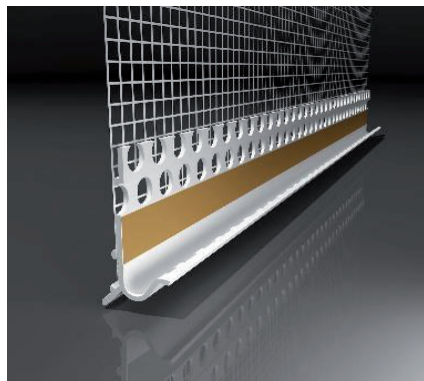

MATERIAL

PVC álcali y UV resistente

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004

Cinta adhesiva de doble cara de poliéster

CARACTERÍSTICAS

Prevención de grietas en la zona de unión entre perfiles de arranque.

El goterón garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y previene la penetración de agua en el sistema.

Garantiza un cierre perfecto del sistema

Se incluyen conectores

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique adhesivo en los paneles aislantes e insértelos en el perfil de arranque.

Retire la cinta protectora y pegue la cinta adhesiva del perfil en el borde frontal del perfil de arranque. Aplique mortero de capa base debajo de la malla y presione la malla en el mortero.

CERTIFICADOS Y MARCAS

El producto no está sujeto a ningún estándar armonizado. El producto ha sido certificado voluntariamente en TZÚS Praha, s.p.

El producto tiene los certificados nº 060-046640.

CARACTERÍSTICAS

Largo

2,5 m

Ancho de malla

100 mm

Método de fijación de la malla

Fijación con varilla de plástico (absolutamente inerte en contacto con álcalis y cambios de temperatura)

NOTA LEGAL

"La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante. Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es"

"Rev. Agosto 2021 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)".



Morteros de Galicia, S.L.

informacion.pulmor@vcimentos.com

www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es